

SLATE LITE

the future of stone.

INSTRUCCIÓN: TRANSLUCENT



Translucent está hecho de roca estratificada. Por ello puede haber diferencias de color entre láminas individuales, vetas que atraviesan la piedra, grietas naturales o leve astillado. ¡Estos no son motivos de reclamación, sino que son características de la superficie de piedra natural!

PREPARACIÓN

Antes de empezar a trabajar, compruebe si las láminas de piedra que ha recibido tienen posibles taras, defectos o daños.

Para conseguir un aspecto atractivo de la pared, extienda todas las láminas de piedra antes de empezar a trabajar y determine el orden y la disposición de las láminas de piedra.

IMPORTANTE: Todas las láminas de piedra deben estar completamente planas antes de procesarlas, ¡también las de gran formato! Siga las instrucciones de la ficha técnica.



PROTECCIÓN

Dependiendo del lugar de aplicación, puede/debe proteger su revestimiento de piedra con una impregnación o sellado adicional. Por regla general, este producto protector se aplica con un rodillo de pelo corto utilizando el método en cruz. En cualquier caso, tenga en cuenta las instrucciones y notas detalladas de procesamiento del producto protector seleccionado.

El proceso de impregnación/sellado puede realizarse tanto antes como después de la colocación.

Cuando se trabaja en zonas húmedas, es mejor proteger las láminas de piedra después de cortarlas y pegarlas para evitar que queden puntos abiertos.

El proceso de impregnación o sellado puede provocar un grado diferente de intensificación del color en función del modelo. Consulte las imágenes comparativas de cada modelo en nuestra tienda online y realice siempre una prueba previa en un retal para comprobar el resultado.

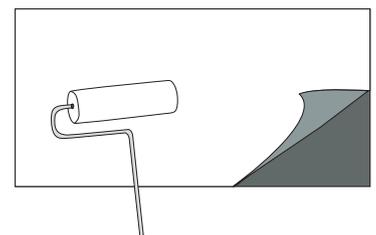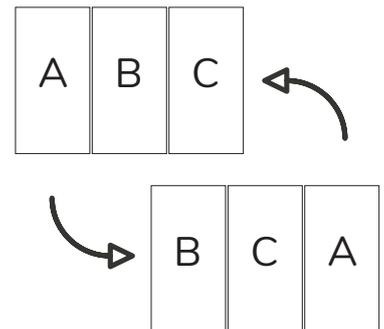



SLATE LITE

the future of stone.

INSTRUCCIÓN: TRANSLUCENT

ADHESIVO

Asegúrese de que tanto la parte posterior de Translucent como la superficie de aplicación están limpias y libres de polvo y grasa. Aplique el adhesivo adecuado (recomendamos nuestro Translucent Crystal Clear) sobre toda la superficie con una espátula lisa. Asegúrese de que no se formen burbujas. A continuación, coloque la lámina de piedra y presiónela firmemente en su sitio. Coloque la pieza a pegar lo más rápidamente posible, a más tardar en 10 minutos. Durante un corto plazo es posible corregir ligeramente la posición.

NOTAS: Recomendamos utilizar guantes de goma. Para obtener el mejor resultado, trabaje con un nivel de burbuja y coloque el material de abajo arriba. Los restos de cola en la lámina pueden eliminarse con nuestros limpiadores especiales.

MATERIAL DE SOPORTE




Para conseguir la estabilidad de la lámina y mejorar la distribución de la luz, Translucent puede pegarse sobre vidrio o metacrilato. En función de la superficie a cubrir, recomendamos un grosor de metacrilato de 4 mm para el formato estándar 122x61cm y de 8 mm para los formatos grandes 240x120cm. Cuando se utilizan tubos fluorescentes y tiras de LED, las planchas de metacrilato con una coloración de vidrio esmerilado han demostrado ser especialmente eficaces, ya que distribuyen la luz de forma efectiva.

Si utiliza STONEBOARDS TRANSLUCENT, el mayor grosor total del material permite prescindir de una plancha de soporte adicional.

MATERIALES DE ILUMINACIÓN

En principio, es posible utilizar cualquier fuente de luz detrás de la lámina de piedra.

El método más sencillo para obtener una iluminación uniforme es un panel LED de gran potencia luminosa. Sin embargo, también puede utilizar tubos fluorescentes, bombillas incandescentes o tiras de LED; en este caso, un cristal o metacrilato esmerilado entre la fuente de luz y la lámina Translucent ayuda a distribuir mejor la luz. Una distancia suficiente entre la fuente de luz y la lámina Translucent también garantiza una difusión óptima de la luz.

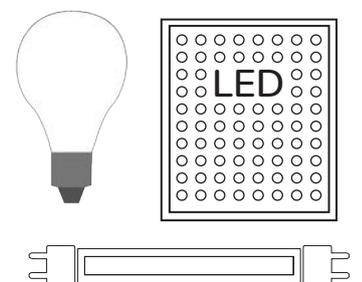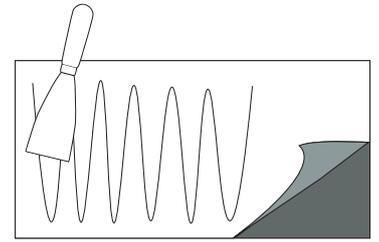



SLATE LITE


the future of stone.

INSTRUCCIÓN: TRANSLUCENT

CORTE Y TALADRADO

Las láminas de piedra Translucent pueden cortarse o taladrarse con todas las herramientas habituales para trabajar la madera o el metal. Entre ellas se incluyen sierras circulares de mesa, sierras circulares de mano, sierras de calar, multiherramientas, Flex, sierras de gran formato, láser, CNC, chorro de agua, etc.

Recomendamos utilizar hojas de sierra con dientes medianos y cortar por la parte posterior de la lámina de piedra.



LIMPIEZA

Slate-Lite puede limpiarse con todos los productos de limpieza domésticos no cáusticos disponibles en el mercado. En la mayoría de los casos, basta con agua limpia y un paño o cepillo que no suelte pelusa.

